



MAINOIL

Lubrificanti



LINEA
AUTOMOTIVE

EDIZIONE
2020

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA E PESANTE, PRODOTTI RACING,
MOTO E MEZZI AGRICOLI, CAMBIO, DIFFERENZIALE E TRASMISSIONI,
FLUIDI PER FRENI, FRIZIONI, ANTIGELO E LAVAVETRI

I SERVIZI

ASSISTENZA ALLA CLIENTELA

L'assistenza alla Clientela è punto di forza Mainoil fin dalle origini e quotidianamente in continua evoluzione.

PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

La Clientela Mainoil può sempre contare sulla collaborazione di personale costantemente aggiornato e preparato, in grado di dare sempre risposta pronta a tutte le esigenze.

SETTORI DI MERCATO COMPLETI

Dal prediletto settore industriale e metalworking, Mainoil ha potenziato quello dell'automotive, in particolare nel settore della trazione leggera/pesante e movimento terra.

AGGIORNAMENTO COSTANTE

Il continuo aggiornamento è da sempre una priorità per Mainoil, per poter garantire alla Clientela sempre prodotti al passo con le nuove tecnologie di lubrorefrigerazione e lubrificazione.

COLLABORAZIONE CON AZIENDE PRIMARIE

In collaborazione con primarie aziende produttrici di materie prime nel settore chimico e petrolifero, Mainoil è in grado di garantire sempre prodotti all'avanguardia in tutti i campi di applicazione.

MAGAZZINO FORNITO ED EFFICIENTE

Prodotti imballati sempre disponibili a terra e consegne celeri sia con mezzi propri sia con corrieri espressi.

IL FUTURO

L'impegno è quello di garantire un servizio completo, a 360° e mantenere alta la qualità dei prodotti.

Mainoil è un'azienda in continua evoluzione, sempre attenta alle nuove tecnologie come i lubrificanti e lubrorefrigeranti biodegradabili ed esenti da sostanze tossiche; l'innovazione verso questa tipologia di prodotti sarà una priorità per le future scelte aziendali.

Inoltre Mainoil lavorerà molto per stare al passo delle maggiori case costruttrici mondiali, sempre più esigenti nell'ambito della lubrificazione.





AUTOTRAZIONE LEGGERA p. 05



LINEA Hybrid/Electric

p. 09



AUTOTRAZIONE PESANTE p. 11



SPECIALITÀ RACING p. 15



MOTO 4T p. 19



MOTORI 2T p. 22



AGRICOLTURA E MOVIMENTO TERRA p. 25



CAMBIO E DIFFERENZIALE p. 29



TRASMISSIONI p. 32



FRENI E FRIZIONI p. 34



ANTIGELI E LAVAVETRI p. 37

SOMMARIO







OLIO
MOTORE

AUTOTRAZIONE LEGGERA



MAIN MOTOR SX 10W/40

	CARATTERISTICHE				SPECIFICHE				
	Lubrificante semisintetico di elevata qualità, per motori a 4 tempi benzina, GPL e diesel turbocompressi.				API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 502.00/505.00/500.00.				
	IMBALLO								
	12x1lt LA0124C12L		5lt LA0124T5L		20lt LA0124T20L		60lt LA0124F60L		200lt LA0124F200L

MAIN MOTOR 505 5W/40

	CARATTERISTICHE				SPECIFICHE				
	Olio lubrificante interamente sintetico per motori benzina, diesel e GPL di elevate prestazioni.				API SM/SN/CF; ACEA A3/B4; ACEA C3-10; MB 229.51; VW 502.00/505.00/505.01; BMW LL-04; PORSCHE A 40; FORD WSS-M2C917A; GM DEXOS 2; RENAULT RN0700 RN0710.				
	IMBALLO								
	12x1lt LA0118C12L		5lt LA0118T5L		20lt LA0118T20L		60lt LA0118F60L		200lt LA0118F200L

MAIN MOTOR 507 5W/30

	CARATTERISTICHE				SPECIFICHE				
	Lubrificante per motori di nuova generazione, totalmente sintetico, con caratteristiche di "Fuel Economy" ad elevatissime prestazioni e per lunghi intervalli "Longlife" di cambio olio, previsti dai Costruttori europei.				API SM/CF; ACEA A3/B4; ACEA C3-10; VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW LL-04; PORSCHE C 30.				
	IMBALLO								
	12x1lt LA0123C12L		5lt LA0123T5L		20lt LA0123T20L		60lt LA0123F60L		200lt LA0123F200L

MAIN MOTOR TURBO 15W/40

	CARATTERISTICHE				SPECIFICHE			
	Lubrificante minerale di elevata qualità e prestazioni per ogni tipo di motore 4 tempi.				ACEA A2/B3; API SJ/CG4; MB 229.1; VW 501.01/505.00.			
	IMBALLO							
	12x1lt LA0080C12L		5lt LA0080T5L		20lt LA0080T20L			200lt LA0080F200L

MAIN MOTOR TURBO 20W/50

	CARATTERISTICHE			SPECIFICHE	
	Lubrificante minerale di elevata qualità e prestazioni per ogni tipo di motore 4 tempi.			ACEA A2/B3; API SJ/CG4; MB 229.1; VW 501.01/505.00.	
	IMBALLO				
	12x1lt LA0247C12L			20lt LA0247T20L	
					200lt LA0247F200L





MAIN MOTOR TOUR 5W/40

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Lubrificante sintetico per motori benzina, diesel e GPL di recente tecnologia anche dotati di FAP.		API SN/CF; ACEA C3; ILSAC GF-5; MB 229.1; VW 505.01, 502.00.	
	IMBALLO			
 12x1lt LA0175C12L		 20lt LA0175T20L		 200lt LA0175F200L

MAIN MOTOR XL-II 5W/30

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE				
	Lubrificante sintetico per motori benzina, diesel e GPL di recente tecnologia anche dotati di FAP.		API SN/CF; ACEA A3/B4, C3; ILSAC GF-5; GM DEXOS 2; BMW LL-04; MB 229.51/229.52.				
	IMBALLO						
	12x1lt LA0132C12L		5lt LA0132T5L		20lt LA0132T20L		200lt LA0132F200L

MAIN MOTOR EXTRA C2 5W/30

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Lubrificante 100% sintetico specifico per motori del gruppo PSA.		API SM/CF; ACEA A1/B1 - A5/B5 - C2; BMW LL-04; DEXOS 2; RENAULT RN 700; PSA B712290.	
	IMBALLO			
 12x1lt LA0215C12L		 20lt LA0215T20L		 200lt LA0215F200L

MAIN MOTOR XL-III 0W/30

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Olio lubrificante 100% sintetico specificatamente formulato per vetture Volkswagen.		ACEA A5/B5; VW 503.00, 506.00, 506.01.	
	IMBALLO			
	 12x1lt LA0236C12L		 20lt LA0236T20L	
				 200lt LA0236F200L

MAIN MOTOR TECH C4 5W30

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Olio motore sintetico LOW SAPS sviluppato specialmente per i veicoli prodotti da Renault che richiedono un olio conforme alle specifiche RN 0720.		ACEA C4; MB 226,51; RN 0720.	
	IMBALLO			
 12x1lt LA0308C12L		 20lt LA0308T20L		 200lt LA0308F200L





MAIN MOTOR EVOLUTION F 0W30

	CARATTERISTICHE				SPECIFICHE
	Lubrificante motore sintetico di elevatissime prestazioni.				API SN; ACEA C2/C3; PSA B71-2312; VW 504.00/507.00; MB 229.52/229.51/229.31; FIAT 955535.GS1 (soddisfa i requisiti), 955535.DS1 (soddisfa i requisiti); Porsche C30.
	IMBALLO				
	 12x1lt LA0291C12L		 20lt LA0291T20L	 60lt LA0291F60L	 200lt LA0291F200L

MAIN MOTOR GOLD 508 0W20

	CARATTERISTICHE				SPECIFICHE
	Olio motore ad alte prestazioni 100% sintetico a risparmio di carburante sviluppato per motori di ultima generazione del gruppo VAG che richiedono un lubrificante secondo la specifica VW 508 00 509 00.				ACEA A1/B1; VW 508.00 / 509.00; PORSCHE C20.
	IMBALLO				
	 12x1lt LA0306C12L		 20lt LA0306T20L		 200lt LA0306F200L

MAIN MOTOR ENERGY 0W20

	CARATTERISTICHE				SPECIFICHE
	Olio motore sintetico di comprovate prestazioni.				ACEA C5; VOLVO RBS0-2AE; FIAT 9,55535 DSX/GSX.
	IMBALLO				
	 12x1lt LA0292C12L		 20lt LA0292T20L		 200lt LA0292F200L



**MAIN MOTOR HYBRID 5W20****LINEA Hybrid/Electric**

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Olio motore d elevatissime prestazioni per motori a benzina con iniezione diretta e per motori ibridi.		API SN/CF; ACEA A1/B1; ACEA C5; ILSAC GF-5; FORD WSS-M2C948-A/B, 945-A; FORD WSS-M2C913-C/B, 925-B; HONDA HTO-06; ST JLR.03.5004.		
	IMBALLO				
	12x1lt LA0293C12L		20lt LA0293T20L		200lt LA0293F200L

MAIN MOTOR VELECTRIC 0W8**LINEA Hybrid/Electric**

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Lubrificante 100% sintetico "Fuel Economy", sviluppato per veicoli Hybrid Electric Vehicles (H.E.V.), Plugin Hybrid Vehicles (P.H.E.V.) e veicoli elettrici a batteria (B.E.V.), equipaggiati con moderni motori a benzina, sovralimentati o aspirati ad iniezione, che richiedono un olio a basso attrito e a bassissima viscosità.		API SN; ILSAC GF-5; Motori ibridi a benzina HONDA e TOYOTA.	
	IMBALLO			
 12x1lt LA0316C12L		 20lt LA0316T20L		 200lt LA0316F200L

MAIN MOTOR VELECTRIC 0W12**LINEA Hybrid/Electric**

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Lubrificante 100% sintetico "Fuel Economy", sviluppato per veicoli Hybrid Electric Vehicles (H.E.V), Plugin Hybrid Vehicles (P.H.E.V.) e veicoli elettrici a batteria (B.E.V), equipaggiati con moderni motori a benzina, sovralimentati o aspirati ad iniezione, che richiedono un olio a basso attrito e a bassissima viscosità.		API SN; ILSAC GF-5; Motori ibridi a benzina HONDA e TOYOTA.	
	IMBALLO			
 12x1lt LA0315C12L		 20lt LA0315T20L		 200lt LA0315F200L

MAIN MOTOR VELECTRIC 0W16**LINEA Hybrid/Electric**

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante 100% sintetico "Fuel Economy", sviluppato per veicoli Hybrid Electric Vehicles (H.E.V), Plugin Hybrid Vehicles (P.H.E.V.) e veicoli elettrici a batteria (B.E.V), equipaggiati con moderni motori a benzina, sovralimentati o aspirati ad iniezione, che richiedono un olio a basso attrito e a bassissima viscosità.		API SN; ILSAC GF-5; Motori ibridi a benzina HONDA e TOYOTA.		
	IMBALLO				
	12x1lt LA0317C12L		20lt LA0317T20L		200lt LA0317F200L







OLIO
MOTORE

AUTOTRAZIONE PESANTE



MAIN MOTOR E7 15W/40

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante di ultima generazione per camion, bus e veicoli commerciali in genere.		API CI-4/CF/SL; ACEA E7/E5 A3/B4; MB 228.30/229.1; MAN M3275; DETROIT DIESEL 93K215; VOLVO VDS-3; MTU TYPE 2; ALLISON C-4/TES439; MACK EO-N/EO-M PLUS; RENAULT RLD-2; ZF TE-ML07C; CAT ECF-1-1A/ECF-2; GLOBAL DHD-1; DEUTZ DQC III-10; CUMMINS CES 20076/77/78.		
IMBALLO	5lt LA0121T5L	20lt LA0121T20L	60lt LA0121F60L	200lt LA0121F200L	

MAIN MOTOR 9000 10W/40

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante di ultima generazione per camion, bus e veicoli commerciali in genere.		API CI-4; ACEA E3/E5/E7/B4/B3; MERCEDES MB 228.5; MAN M3277; VOLVO VDS 3; RENAULT TRUCKS RVI RLD, RLD-2, RXD, RD-2; SCANIA LDF-2; CUMMINS CES 20076/77/78; DAF EXTENDED DRAIN; MTU MTL5044 CATEGORY 3; CATERPILLAR ECF-1-A; GLOBAL DHD-1; DEUTZ DQC III-10; MACK EO-N; DETROIT DIESEL 93K218.		
IMBALLO		20lt LA0130T20L	60lt LA0130F60L	200lt LA0130F200L	

MAIN MOTOR ULTRA 15W/40

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante per flotte miste di ultimissima generazione.		API CI-4/SM; ACEA E4/E6/E7/E9; MB 228.51/226.9/228.31; VOLVO VDS 3/4 E CNG; MAN M3477/3271-1; CAT ECF-1/ECF-2/ECF-3; MTU CAT 2.1; RENAULT RLD-3; CUMMINS CES 20081; MACK EOM PREMIUM PLUS.		
IMBALLO		20lt LA0108T20L	60lt LA0108F60L	200lt LA0108F200L	

MAIN MOTOR ULTRA 10W/40

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante completamente sintetico per veicoli commerciali di ultima concezione.		ACEA E9/E7/E6/E4; API CI-4; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20081; DETROIT DIESEL 93K218; DEUTZ DQC IV-10LA; MACK EO-N PREMIUM PLUS, EO-O PREMIUM PLUS; MAN M3271-1, M3477, M3575; MB 228.31, 228.51; MTU TYPE 3.1, 2.1; RENAULT RVI, RLD-2, RLD-3; VOLVO VDS-4.		
IMBALLO		20lt LA0107T20L	60lt LA0107F60L	200lt LA0107F200L	

MAIN MOTOR TURBOSYNTH 5W/30

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante 100% sintetico ad elevatissime prestazioni per moderni motori diesel sovralimentati.		API CI-4; ACEA E4/E7; MB 228.5/235.28; MAN M3277; VOLVO VDS-3; RENAULT RXD/RLD-2; SCANIA LDF-3; CUMMINS CES 20076/77/72/71; DAF EXTENDED DRAIN HP1/HP2; MTU TYPE 3; MACK EO-N/EO-M+; IVECO 18-1811.		
IMBALLO		20lt LA0216T20L	60lt LA0216F60L	200lt LA0216F200L	

MAIN MOTOR TRUCKSYNTH MS 10W/40

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante 100% sintetico mids-saps formulato per superare le moderne specifiche motoristiche dei motori diesel di ultima generazione.		API CI-4; ACEA E4/E7; CATERPILLAR ECF-1-A; CUMMINS CES 20077/78; DEITZ DQC-IV-05, III-05; MACK EO-N; MAN M3277; MB 228.5; MTU TYPE 3; RENAULT TRUCKS RXD, RLD-2; VOLVO VDS 3; SCANIA LDF 2/3; ZF TE-ML04C; VOITH RETARDER OIL CLASS A.		
IMBALLO		20lt LA0217T20L	60lt LA0217F60L	200lt LA0217F200L	





MAIN MOTOR ULTRASYNTH LS 10W/40

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante 100% sintetico Low-Saps ad elevatissime prestazioni formulato per superare le moderne specifiche motoristiche dei motori diesel di ultimissima generazione.	API CI-4; ACEA E4/E6/E7; DAF EXTENDED DRAIN; MACK EO-N; MTU TYPE 3.1; DEUTZ DQC-IV-10 LA; MAN M3477 M3271-1 M3277 (CRT); RENAULT TRUCKS RLD-2/RXD/RGD; CUMMINS CES 20076/77; JASO DH-2; MB 228.51 / 226.9; VOLVO VDS-3; SCANIA LOW ASH.		
IMBALLO		20lt LA0218T20L	60lt LA0218F60L	200lt LA0218F200L

MAIN MOTOR UNI 10W

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante unigrado per motori diesel veloci a iniezione diretta o a precamera, aspirati o sovralimentati; adatto inoltre per impiego nei circuiti oleodinamici di trattori, pale meccaniche, bulldozer ecc. ove sia previsto l'uso di un olio di questo tipo.	API CD/SF; MIL-L-2104D, MIL-L-46152C; ALLISON C3 (SAE 10W); CATERPILLAR TO-2.		
IMBALLO		20lt LA0219T20L	60lt LA0219F60L	200lt LA0219F200L

MAIN MOTOR SAE 30

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante unigrado per motori diesel veloci a iniezione diretta o a precamera, aspirati o sovralimentati.	API CD/SF; MIL-L-2104D, MIL-L-46152C; CATERPILLAR TO-2; SAE 30.		
IMBALLO		20lt LA0194T20L	60lt LA0194F60L	200lt LA0194F200L

MAIN MOTOR SAE 40

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante unigrado per motori diesel veloci a iniezione diretta o a precamera, aspirati o sovralimentati.	API CD/SF; MIL-L-2104D, MIL-L-46152C; CATERPILLAR TO-2; SAE 40.		
IMBALLO		20lt LA0190T20L	60lt LA0190F60L	200lt LA0190F200L

MAIN MOTOR ULTRA LE 10W/30

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Olio motore premium, di qualità superiore, a basso contenuto di ceneri per moderni motori Heavy Duty.	API CJ-4, SM / ACEA E9 / CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF-1a / CUMMINS CES 20081 / DETROIT DIESEL 93K218 / MACK EO-N / RENAULT RLD-2/3 - RD %u2013 RD / VOLVO VDS-2-3-4 / DAF STANDARD DRAIN EURO VI / DEUTZ DQC III-10 LA / MACK EO-O PREMIUM PLUS / MAN M3575 / MB 228.31 / MTU CATEGORY 2.1 / ZF TE-ML 03K.		
IMBALLO		20lt LA0275T20L	60lt LA0275F60L	200lt LA0275F200L

MAIN MOTOR SUPERTRUCK 5W30

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante 100% sintetico per veicoli commerciali di ultima generazione; per intervalli di cambio olio estesi, con ottime prestazioni di risparmio carburante.	API CJ-4; ACEA E9/E7/E6/E4; MB 228.51/228.31; MAN M 3477/3575/3271-1; MTU TYPE 3.1; VOLVO VDS-4; MACK EO-O PP; RENAULT RLD-3; CATERPILLAR ECF-3; DEUTZ DQC IV-10LA; CUMMINS 200081; DETROIT DIESEL 93K218		
IMBALLO		20lt LA0309T20L	60lt LA0309F60L	200lt LA0309F200L







OLIO
MOTORE
e fluidi speciali

SPECIALITÀ RACING



MAIN MOTOR VR1 RACING 10W/60

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Olio motore sintetico studiato specificatamente per motori molto sollecitati e ad uso racing; speciali additivi permettono di aumentare la potenza del motore.		API SL; ACEA A3/B4; FORD M2C-153E; GM 6094 M; FIAT 9,55535.H3; COLORE BLU PER AUTO.	
	IMBALLO			
 12x1lt LA0220C12L		 20lt LA0220T20L	 60lt LA0220F60L	

MAIN MOTOR VR1 RACING 5W/50

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Olio motore 100% sintetico studiato specificatamente per motori ad alto numero di giri e ad uso racing.		API SL; ACEA A3/B4; FORD M2C-153E; GM 6094 M; KONIGSEGG; COLORE ROSSO PER AUTO.	
	IMBALLO			
 12x1lt LA0221C12L		 20lt LA0221T20L	 60lt LA0221F60L	

MAIN MOTOR 4T RACING 5W/50

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante 100% sintetico per usi racing. Formulato per lubrificare i moderni propulsori di moto da competizione.		API SN; JASO MA 2; COLORE ROSSO PER MOTO.		
	IMBALLO				
	12x1lt LM0031C12L		20lt LM0031T20L		60lt LM0031F60L

MAIN MOTOR RACING 2T XS

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Olio miscela ultraperformante per motori 2T.		COLORE BLU.	
	IMBALLO			
 12x1lt LM0025C12L				

MAIN MOTOR 4T GEAR

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Fluido speciale per gruppo frizione cambio di motociclette. Adatto anche per le primarie delle Harley.			
	IMBALLO			
	12x1lt LA0281C12L			



MAIN MOTOR SHABOL

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Fluido speciale per ammortizzatori. Shock Absorber Oil per forcelle di motociclette e ammortizzatori a pistone o telescopici.		SAE 10W.	
	IMBALLO			
	12x1lt LM0033C12L			

MAIN MOTOR FILTER OIL

	CARATTERISTICHE			SPECIFICHE	
	Olio per filtri.				
	IMBALLO				
 12x1lt LM0034C12L					

MAIN MOTOR FILTER CLEANER

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Pulitore per filtri aria.			
	IMBALLO			
	 5lt LM0035T5L			







OLIO
MOTORE

MOTO 4T



MAIN MOTOR 4T 10W/40

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Lubrificante semisintetico per nuovi motori 4 tempi di moto e scooters raffreddati ad aria o ad acqua.		API SL; JASO MA2.	
	IMBALLO			
	 12x1lt LM0016C12L		 20lt LM0016T20L	 60lt LM0016F60L

MAIN MOTOR 4T 15W/50

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante semisintetico per nuovi motori 4 tempi di moto e scooters raffreddati ad aria o ad acqua.		API SL; JASO MA2.		
	IMBALLO				
	12x1lt LM0019C12L		20lt LM0019T20L		60lt LM0019F60L

MAIN MOTOR 4T 20W/50

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Lubrificante minerale per motori 4T di moto raffreddati ad aria o ad acqua, specifico per moto d'epoca e per Harley Davidson.		API SG; JASO MA; ACEA A3.	
	IMBALLO			
 12x1lt LM0022C12L		 20lt LM0022T20L	 60lt LM0022F60L	

MAIN MOTOR 4T SYNTH 10W/40

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Lubrificante totalmente sintetico per potenti motori 4 tempi di motociclette e moto da corsa.		API SM; JASO MA2.	
	IMBALLO			
	 12x1lt LM0021C12L		 20lt LM0021T20L	 60lt LM0021F60L

MAIN MOTOR 4T SYNTH 10W/60

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Lubrificante totalmente sintetico per potenti motori 4 tempi di motociclette e moto da corsa.		API SM; JASO MA2.	
	IMBALLO			
	 12x1lt LM0018C12L		 20lt LM0018T20L	 60lt LM0018F60L



MAIN MOTOR 4T SYNTH 5W/40



CARATTERISTICHE

Lubrificante totalmente sintetico per potenti motori 4 tempi di motociclette e moto da corsa.

SPECIFICHE

API SM;
JASO MA2;
JASO WET CLUTCH TEST T904.

IMBALLO



12x1lt
LM0017C12L



20lt
LM0017T20L



60lt
LM0017F60L





OLIO
MISCELA

MOTORI 2T

MAIN MOTOR 2T MIX

	CARATTERISTICHE			SPECIFICHE	
	Olio miscela semisintetico per motori a 2 tempi con o senza miscelatore automatico. Colorazione neutra.			API TC; JASO FC.	
	IMBALLO				
 12x1lt LA0125C12L			 60lt LA0125F60L	 200lt LA0125F200L	

MAIN MOTOR SEA 2T

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Olio miscela superdetergente per motori marini fuoribordo. Colorazione blu.		API TC W3; JASO FC; BIODEGRADABILE.	
	IMBALLO			
 12x1lt LN0003C12L		 20lt LN0003T20L		 200lt LN0003F200L

MAIN MOTOR 2T SYNTH

	CARATTERISTICHE			SPECIFICHE	
	Olio miscela 100% sintetico per motori 2 tempi di motociclette e scooters di ultima generazione. Colorazione verde.			API TC; JASO FC/FD.	
	IMBALLO				
 12x1lt LA0111C12L		 20lt LA0111T20L	 60lt LA0111F60L	 200lt LA0111F200L	

MAIN MOTOR 2TR SELF MIX

	CARATTERISTICHE			SPECIFICHE					
	Olio miscela semisintetico di colore rosso appositamente studiato per mezzi da giardinaggio e agricoltura 2T molto sollecitati. Colorazione rosso.			API TC; JASO FC.					
	IMBALLO								
	12x1lt LA0189C12L		5lt LA0189T5L		20lt LA0189T20L		60lt LA0189F60L		200lt LA0189F200L







LUBRIFICANTI

AGRICOLTURA E MOVIMENTO TERRA



MAIN MOTOR UTTO SPECIAL 10W30

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Caratteristiche: Lubrificante multifunzionale SAE 10W/30 di ultima generazione, formulato specificatamente per le molteplici e severe esigenze dei vari organi di trattori, macchine agricole e mezzi movimento terra di ultima generazione.	API GL 4; ALLISON C4; CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3525/3509/3505/3540; FORD ESN M2C86 B & C M2C134 D; KUBOTA UDT FLUID; MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/M1135; ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F/06E/06F; AGCO POWERFLUID 821XL; CASE MS 1210; CAT TO-2; JOHN DEERE JDM J20C/D; FNHA-2-C-200.00 and 201.00; FENDT; HCE 102/102W; VALTRA G2-08; VCE WB101/102.		
IMBALLO		20lt LA0307T20L	60lt LA0307F60L	200lt LA0307F200L

MAIN MOTOR MULTI 20W

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante multifunzionale U.T.T.O.	API GL-4; ALLISON C4; CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3525/3509/3505; DETROIT DIESEL ALLISON C3/C4; FORD ESN M2C86 B & C M2C134 D; KUBOTA UDT FLUID; MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/M1135; ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F; AGCO POWERFLUID 821XL; CASE MS 1210; CAT TO-2; FNHA-2-C-200.00 and 201.00; JOHN DEERE JDM J20C.		
IMBALLO		20lt LA0191T20L	60lt LA0191F60L	200lt LA0191F200L

MAIN MOTOR AGRIFARM 10W40

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Caratteristiche: Lubrificante STOU ad alte prestazioni.	ACEA SF/CE; API GL-4; ALLISON C4; CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3525; CCMC D4; FORD ESN-M2C134-D; FORD ESN-M2C159-B1; FORD NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00; JOHN DEERE JDM J20C; MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1144/M1145; NEW HOLLAND NH 030C/NH410B; US MILITARY MIL-L-2104D/MIL-L-46452B; ZF TE-ML 06B/07B; JOHN DEERE JDM J27; MASSEY FERGUSON CMS M1139.		
IMBALLO		20lt LA0310T20L	60lt LA0310F60L	200lt LA0310F200L

MAIN MOTOR STOU 10W/30

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante multifunzionale STOU.	ACEA E3/E4/E7; API CG-4/CF-4/CF/SF; MB 228.3; API GL-4; ALLISON C-4; ZF TE ML 06A/B/C/07B; FNH 820092011/2/3; FORD M2C 159 B/C; JOHN DEERE J27; MASSEY FERGUSON CMS M1144/M1139/M1145; NEW HOLLAND NH 30 C and NH 024 C; CASE NEW HOLLAND MAT 3525/MAT3526; CAT TO-2; JOHN DEERE J20C; FORD M2C 134D; MASSEY FERGUSON CMS M1143/M1135/M1145.		
IMBALLO		20lt LA0156T20L	60lt LA0156F60L	200lt LA0156F200L

MAIN MOTOR STOU 20W/30

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante multifunzionale STOU.	ACEA E3/E4/E7; API CG-4/CF-4/CF/SF; MB 228.3; API GL-4; ALLISON C-4; ZF TE ML 06A/B/C/07B; FNH 820092011/2/3; FORD M2C 159 B/C; JOHN DEERE J27; MASSEY FERGUSON CMS M1144/M1139/M1145; NEW HOLLAND NH 30 C and NH 024 C; CASE NEW HOLLAND MAT 3525/MAT3526; CAT TO-2; JOHN DEERE J20C; FORD M2C 134D; MASSEY FERGUSON CMS M1143/M1135/M1145.		
IMBALLO		20lt LA0193T20L	60lt LA0193F60L	200lt LA0193F200L

MAIN MOTOR STOU 15W/40

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante multifunzionale STOU.	ACEA E3/E4/E7; API CG-4/CF-4/CF/SF; MB 228.3; API GL-4; ALLISON C-4; ZF TE ML 06A/B/C/07B; FNH 820092011/2/3; FORD M2C 159 B/C; JOHN DEERE J27; MASSEY FERGUSON CMS M1144/M1139/M1145; NEW HOLLAND NH 30 C and NH 024 C; CASE NEW HOLLAND MAT 3525/MAT3526; CAT TO-2; JOHN DEERE J20C; FORD M2C 134D; MASSEY FERGUSON CMS M1143/M1135/M1145.		
IMBALLO		20lt LA0102T20L	60lt LA0102F60L	200lt LA0102F200L





MAIN MOTOR CAT-4 SAE 30

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante specifico per l'impiego in tutte le trasmissioni e nei componenti ausiliari di mezzi pesanti di vario tipo, macchine movimento terra e macchine operatrici della Caterpillar.	CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4; KOMATSU (KES 07.868.1 Powershift Transmissions); ZF-TE ML 01/03/07F.		
IMBALLO		 20lt LA0222T20L	 60lt LA0222F60L	 200lt LA0222F200L

MAIN MOTOR CAT-4 SAE 50

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE		
	Lubrificante specifico per l'impiego in tutte le trasmissioni e nei componenti ausiliari di mezzi pesanti di vario tipo, macchine movimento terra e macchine operatrici della Caterpillar.	CATERPILLAR TO-4; ALLISON C-4; KOMATSU (KES 07.868.1 Powershift Transmissions); ZF-TE ML 01/03/07F.		
IMBALLO		 20lt LA0223T20L	 60lt LA0223F60L	 200lt LA0223F200L

MAIN LUB SPECIAL M/S

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE			
	Lubrificante vegetale biodegradabile filante per catene e barre di motoseghe.	BIODEGRADABILITÀ SUPERIORE AL 90%.			
IMBALLO		 12x1lt LA0055C12L	 5lt LA0055T5L	 20lt LA0055T20L	 200lt LA0055F200L

MAIN LUB HM 32/46/68

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE				
	Oli idraulici di elevata qualità con spiccata azione antiusura, di natura paraffinica vergine.		AFNOR NFE 48-603 HM; CINCINNATI MACHINE P-68 P-70 P-69; DENISON HF-2, HF-0; DIN 51524 PART 2 H-LP; EATON VICKERS M-2952-S; ISO VG 32/46/68.				
	IMBALLO	ISO VG 32	 12x1lt LI0094C12L	 5lt LI0094T5L	 20lt LI0094T20L	 60lt LI0094F60L	 200lt LI0094F200L
	IMBALLO	ISO VG 46	 12x1lt LI0095C12L	 5lt LI0095T5L	 20lt LI0095T20L	 60lt LI0095F60L	 200lt LI0095F200L
	IMBALLO	ISO VG 68	 12x1lt LI0096C12L	 5lt LI0096T5L	 20lt LI0096T20L	 60lt LI0096F60L	 200lt LI0096F200L


MAIN LUB HVI 32/46/68


	CARATTERISTICHE			SPECIFICHE		
	Oli idraulici ad altissimo indice di viscosità per comandi idraulici operanti in condizioni di esercizio estremamente severo.			DIN 51524 PART 2 & 3 Categoria HVLP; ISO L-HV; DENISON HF-2, HF-0; SPERRY VICKERS M 2952 S.		
	IMBALLO	ISO VG 32		 20lt LI0051T20L	 60lt LI0051F60L	 200lt LI0051F200L
	IMBALLO	ISO VG 46		 20lt LI0061T20L	 60lt LI0061F60L	 200lt LI0061F200L
	IMBALLO	ISO VG 68		 20lt LI0063T20L	 60lt LI0063F60L	 200lt LI0063F200L

MAIN LUB SPECIAL FIL M/S

	CARATTERISTICHE	SPECIFICHE			
	Lubrificante minerale anti goccia per catene e barre di motosega.				
IMBALLO		 12x1lt LA0192C12L	 5lt LA0192T5L		



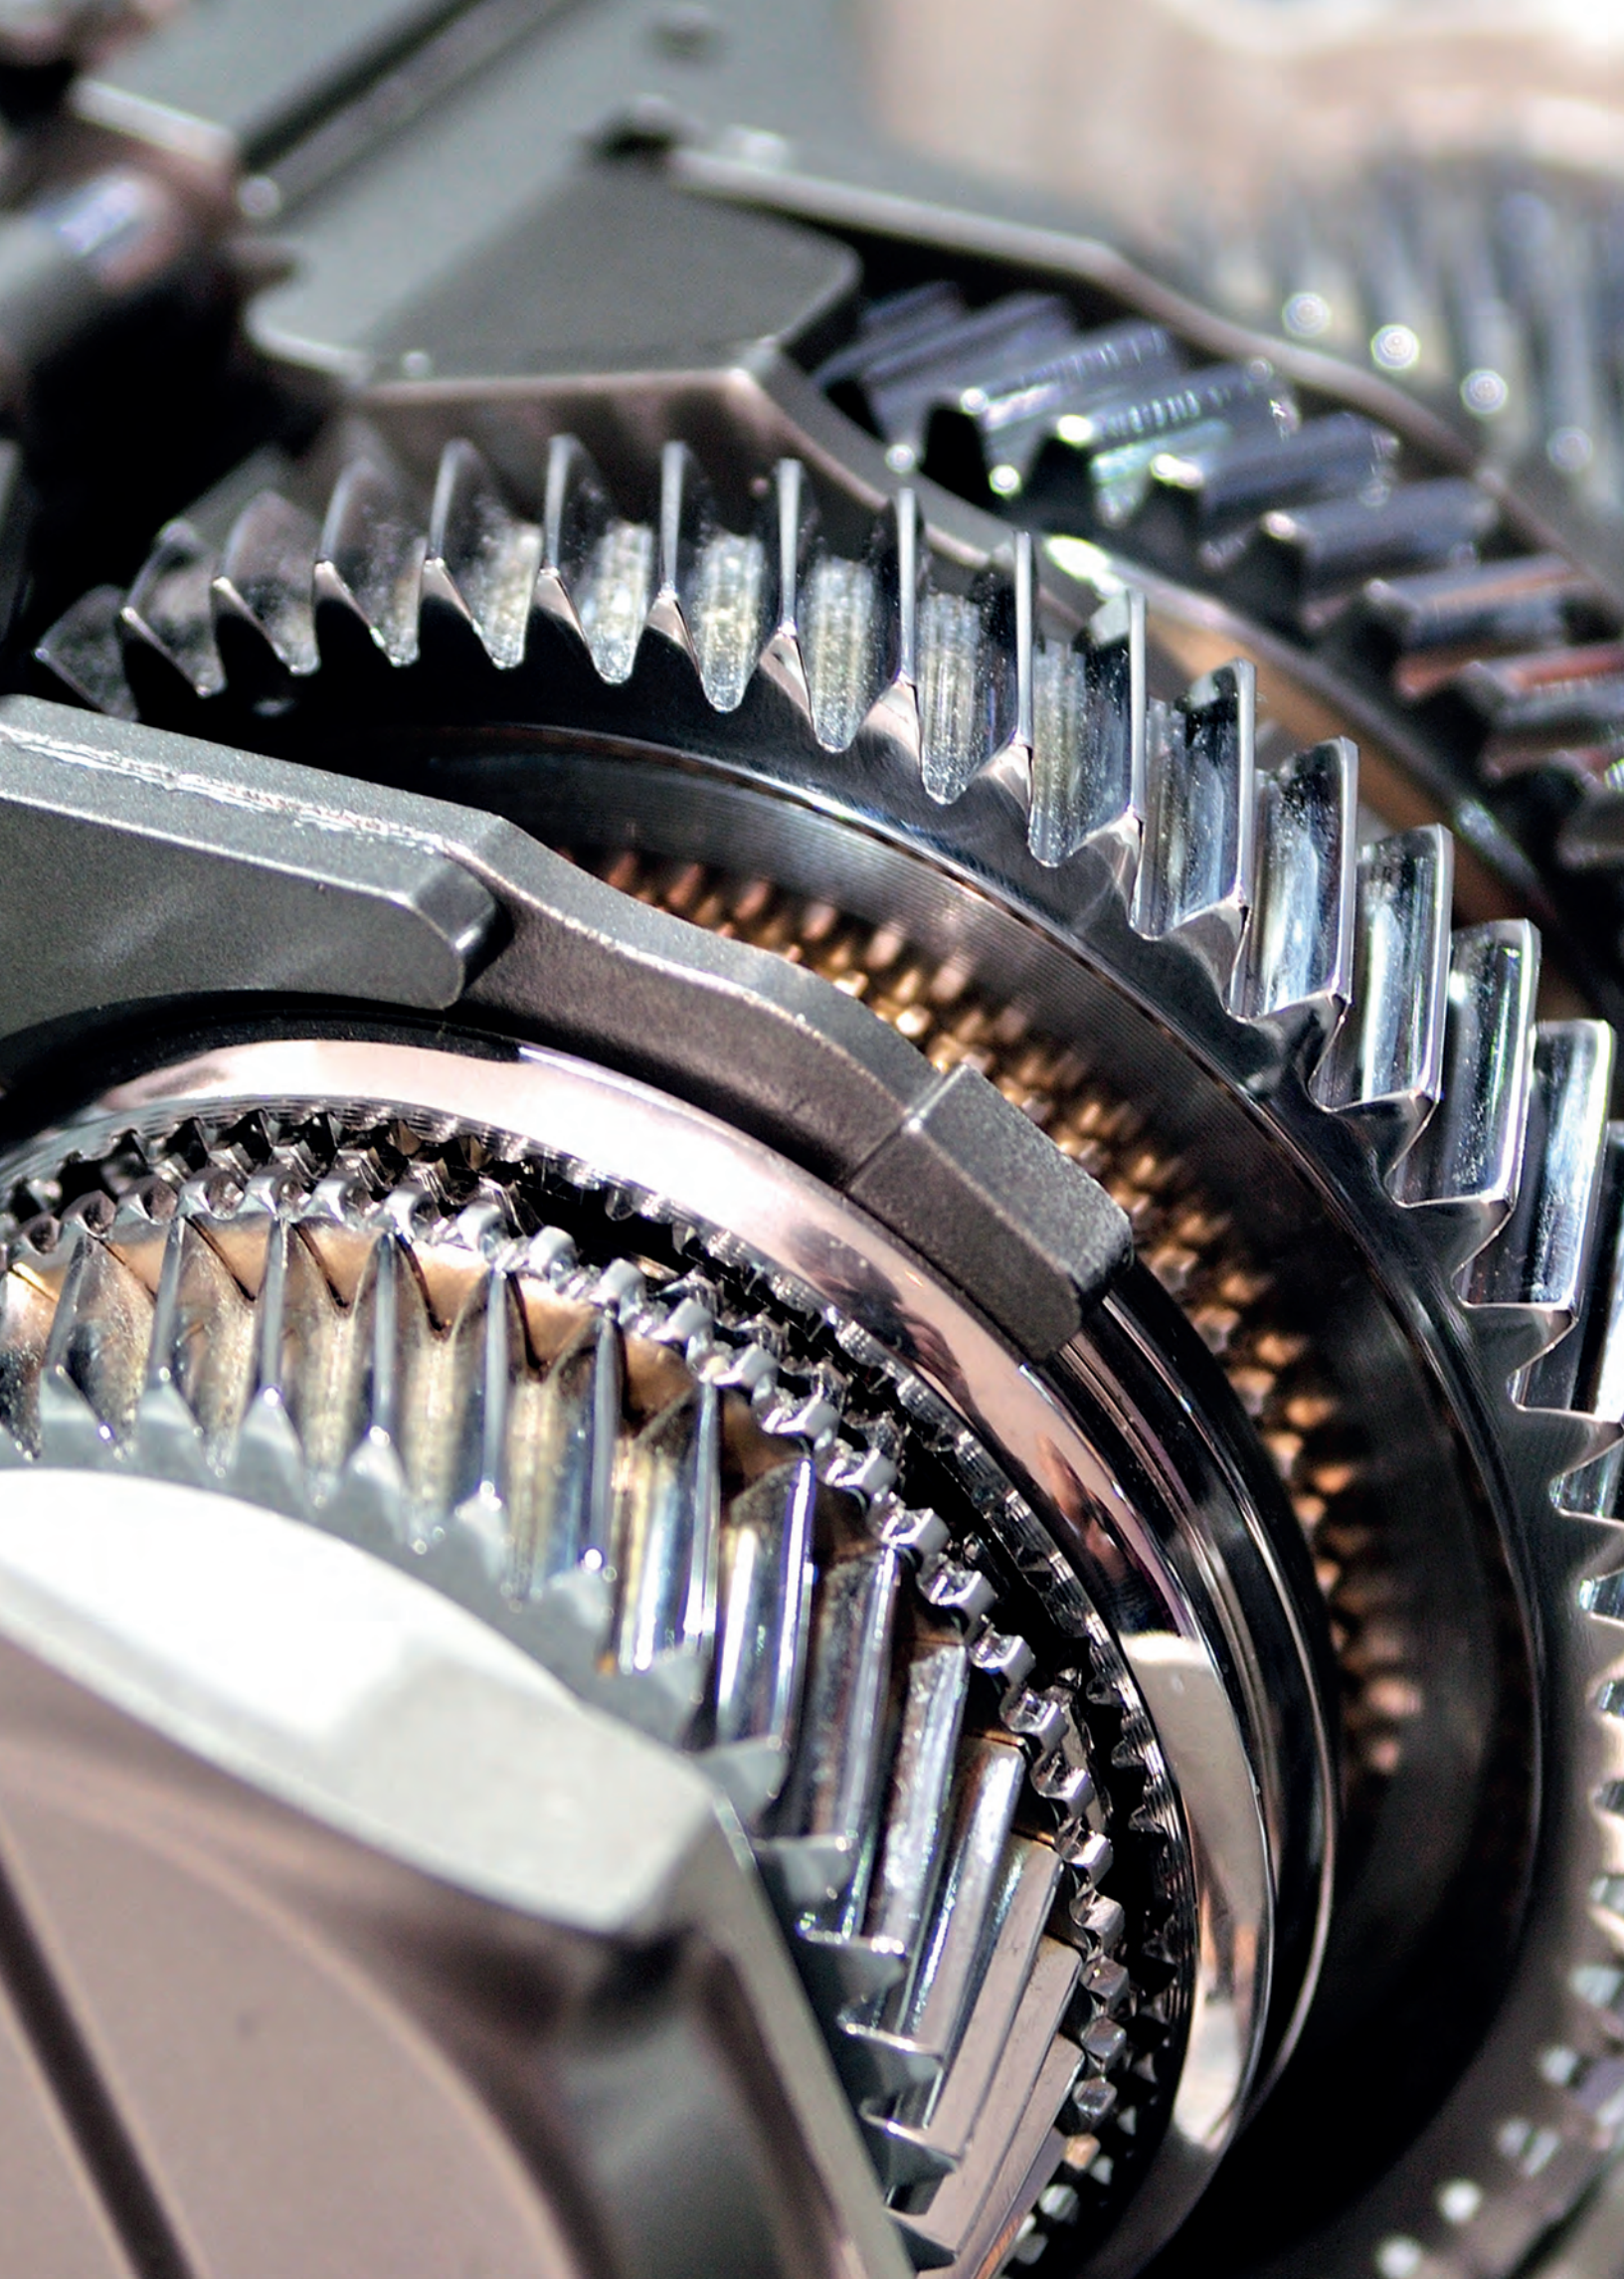

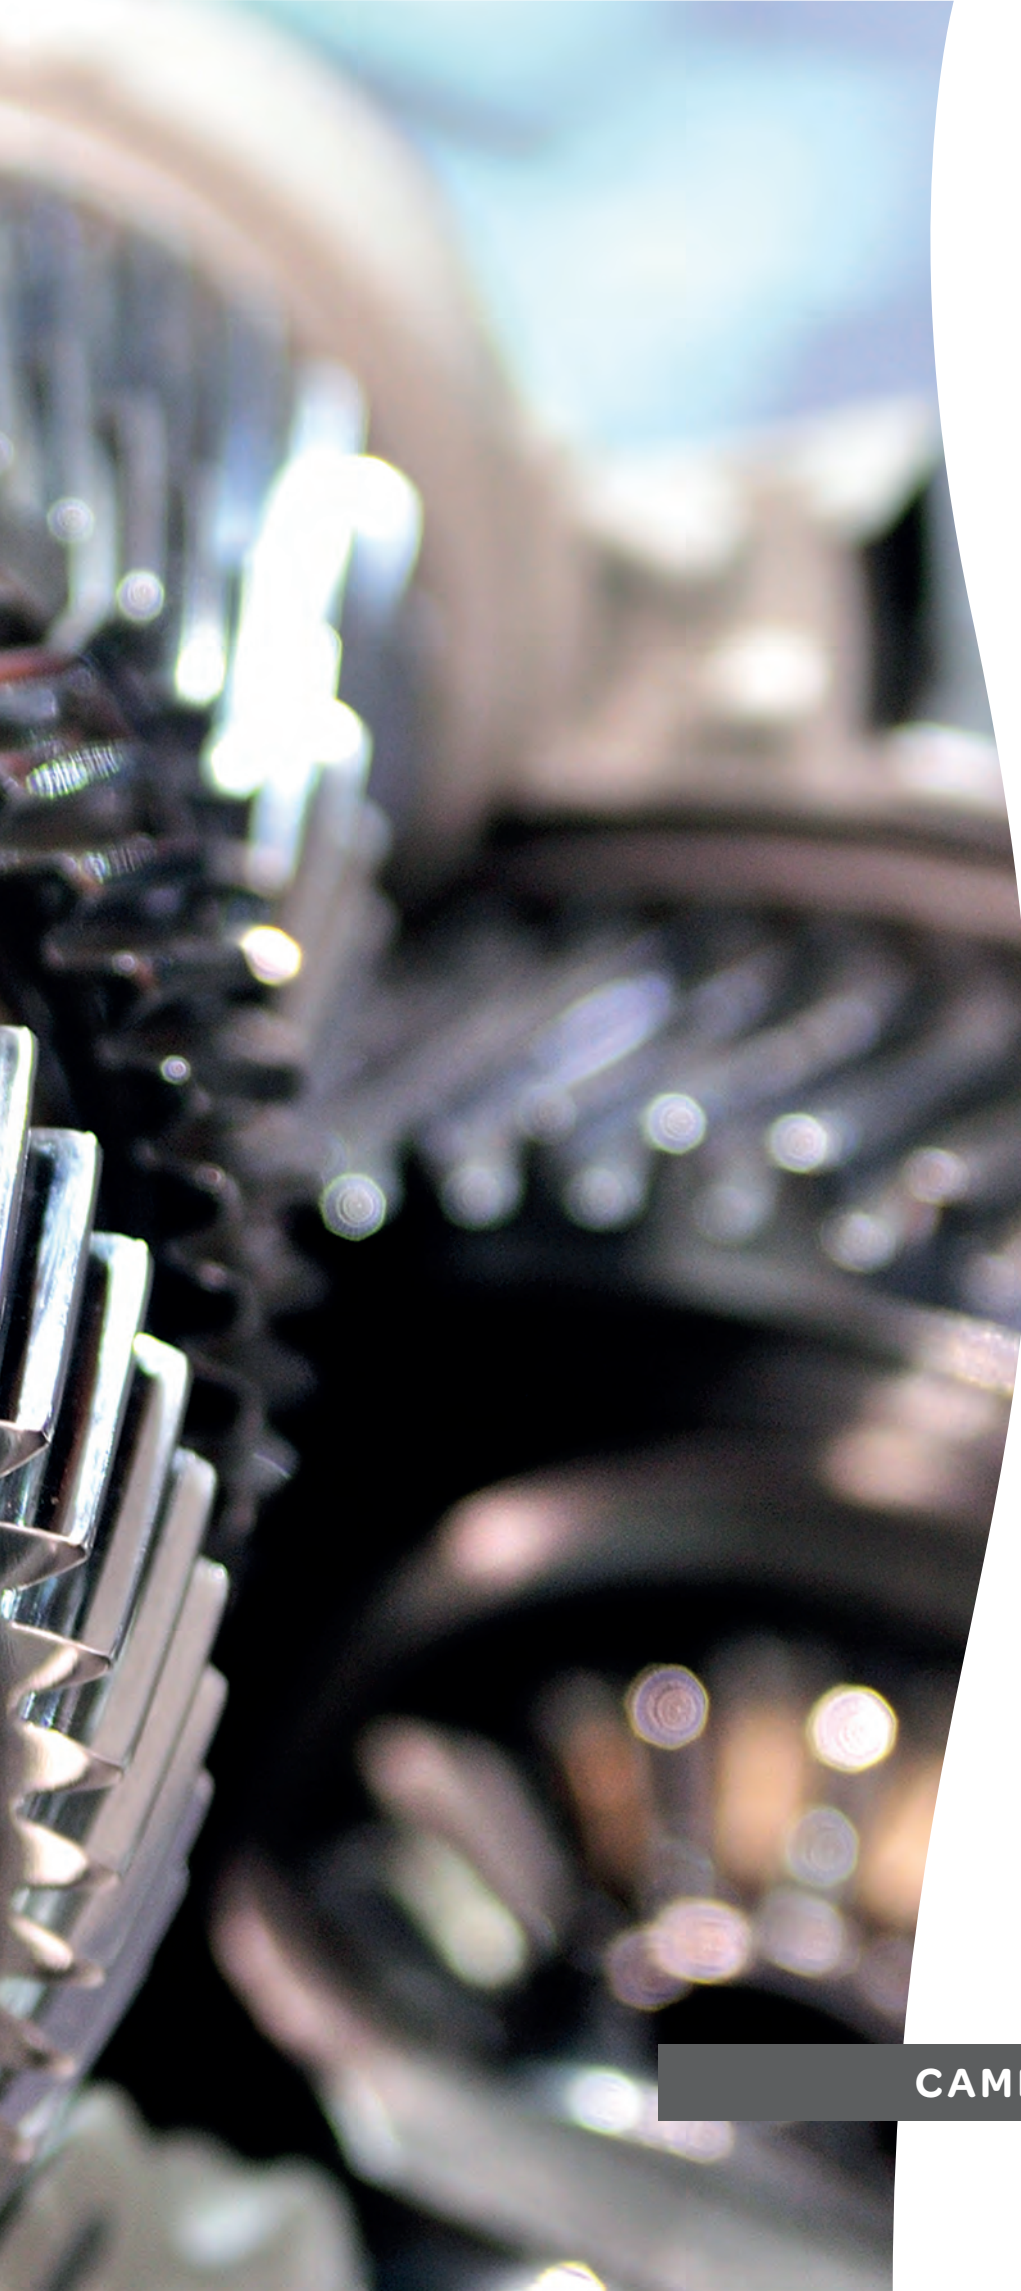

LUBRIFICANTI

CAMBIO E DIFFERENZIALE

MAIN MOTOR GL-5 80W/90

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante per trasmissioni dotato di elevate proprietà E.P. (Estreme Pressioni) adatto per accoppiamenti ipoidi ed in genere per ingranaggi molto caricati.		API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 01,05A,07A; MAN 342N; OPEL B 0401010; VW TL 727/726; VOLVO 97313/97314; FORD SQM-2C-9002A/9088A/9101A; FORD ESP-M2C-154A; FORD ESW-M2C-105A; GENERAL MOTORS MS 9985290; CHRYSLER.		
	IMBALLO				
 12x1lt LA0128C12L	 5lt LA0128T5L	 20lt LA0128T20L	 60lt LA0128F60L	 200lt LA0128F200L	

MAIN MOTOR GL-5 85W/140

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante per trasmissioni dotato di elevate proprietà E.P. (Estreme Pressioni) adatto per accoppiamenti ipoidi ed in genere per ingranaggi molto caricati.		API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 01,05A,07A; MAN 342N; OPEL B 0401010; VW TL 727/726; VOLVO 97313/97314; FORD SQM-2C-9002A/9088A/9101A; FORD ESP-M2C-154A; FORD ESW-M2C-105A; GENERAL MOTORS MS 9985290; CHRYSLER.		
	IMBALLO				
	 12x1lt LA0100C12L	 5lt LA0100T5L	 20lt LA0100T20L	 60lt LA0100F60L	 200lt LA0100F200L

MAIN MOTOR GL-5 75W/90

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante multigrado totalmente sintetico per trasmissioni, specificatamente formulato per i cambi e differenziali dei moderni veicoli.		MIL-L-2105D; API GL-4+ / GL-5; API MT-1 e PG-2; USA Department of the Army MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B; Scania STO-1; MAN 3343 SL.		
	IMBALLO				
	 12x1lt LA0126C12L		 20lt LA0126T20L	 60lt LA0126F60L	 200lt LA0126F200L

MAIN MOTOR GL-5 75W/80

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante multigrado totalmente sintetico per trasmissioni, specificatamente formulato per i cambi e differenziali dei moderni veicoli.		MIL-L-2105D; API GL-4+ / GL-5; API MT-1 e PG-2; USA Department of the Army MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B; Scania STO-1; MAN 3343 SL.		
	IMBALLO				
	 12x1lt LA0195C12L		 20lt LA0195T20L	 60lt LA0195F60L	 200lt LA0195F200L

MAIN MOTOR SPECIAL 80W/90 LS

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante speciale per cambi e differenziali con caratteristiche E.P., additivato specificatamente per la lubrificazione dei differenziali autobloccanti; particolarmente consigliato per cambi e differenziali autobloccanti montati su macchinari agricoli e movimento terra.		API GL-5; MIL-L 2105 D.		
	IMBALLO				
			 20lt LA0225T20L	 60lt LA0225F60L	 200lt LA0225F200L



MAIN MOTOR SPECIAL 75W/90 LS

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante speciale 100% sintetico per cambi e differenziali con caratteristiche E.P., additivato specificatamente per la lubrificazione dei differenziali autobloccanti; particolarmente consigliato per cambi e differenziali autobloccanti montati su vetture da rallies, autocross e formule speciali.		API GL-5; MIL-L 2105 D.		
	IMBALLO				
			 20lt LA0226T20L	 60lt LA0226F60L	 200lt LA0226F200L

MAIN MOTOR SPECIAL 85W/140 LS

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante speciale per cambi e differenziali con caratteristiche E.P., additivato specificatamente per la lubrificazione dei differenziali autobloccanti; particolarmente consigliato per cambi e differenziali autobloccanti montati su macchinari agricoli e movimento terra.		API GL-5; MIL-L 2105 D.		
	IMBALLO				
			 20lt LA0227T20L	 60lt LA0227F60L	 200lt LA0227F200L





LUBRIFICANTI

TRASMISSIONI



MAIN MOTOR ATF II

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante per cambi automatici e manuali, di servosterzo e di trasmissioni in genere.		GM DEXRON II; FORD MERCON; MB-APPROVAL 236.6; BMW GROUP 24; ZF TE-ML-02/03D/04D/11A/14A/17C.		
	IMBALLO				
	 12x1lt LM0129C12L	 5lt LM0129T5L	 20lt LM0129T20L	 60lt LM0129F60L	 200lt LM0129F200L

MAIN MOTOR ATF III

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE						
	Lubrificante per cambi automatici e manuali, di servosterzo e di trasmissioni in genere.		General Motors Dexron III (G-34193); FORD Mercon; Allison Type C4 (C4-22452596); MB 236.1/236.5/236.10/236.11/236.12; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C, 11B; VOITH G 607 (Diwa D85/D86/D502-type automatic transmission with Retarder); MAN 339 type V1 & Z1; Volvo 97341-12.						
	IMBALLO								
	12x1lt LM0157C12L		5lt LM0157T5L		20lt LM0157T20L		60lt LM0157F60L		200lt LM0157F200L

MAIN MOTOR MULTI ATF

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE				
	Lubrificante 100% sintetico sviluppato per tutti i tipi di cambio automatico di ultima generazione con o senza frizioni di bloccaggio; adatto anche a riduttori e servosterzo.		ALLISON C-4; JASO 1A; ZF M1375; ACURA ATF Z1, ATF DW-1; AUDI/VW G055005 A1/A2/A6, G055162 A1/A2/A6, G060162 A1/A2/A6 ATF, G055540; BENTLEY PY112995PA; BMW #83220142516, #8322152426; CHRYSLER #68157995AA; D.C. ATF+3, ATF+4; FORD MERCON LV; G.M. GM DEXRON VI, IIIH, IID #9986153, #88861003; HONDA ATF Z1, #82000-9001, ATF DW-1, ATF-11; HYUNDAI SP-IV #040000C905G, SP-IV-RR; INFINITI MATIC S, MATIC D, MATIC J, MATIC K; JAGUAR FLUID 8432, #02JDE26444; KIA SP-IV, SP-IV-RR; LAND ROVER TYK500050, LR023288; LEXUS ATF TIPO WS, TYPE T-III, TYPE T-IV; MASERATI #231603; MAZDA ATF FZ; MITSUBISHI DIAMOND ATF SP II, SP III; NISSAN MATIC S, D, J, K; TOYOTA ATF TIPO WS, T-III, T-IV.				
	IMBALLO						
	12x1lt LA0224C12L		20lt LA0224T20L		60lt LA0224F60L		200lt LA0224F200L

MAIN MOTOR TRANSMISSION DCT

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Olio per trasmissioni automatiche completamente sintetico, specifico per trasmissioni a doppia frizione.		Audi/VW/SEAT/SKODA TL 052 182, TL 052 529; BMW/MINI 83222148578, 83222148579, 83220440214, 83222147477; CITROEN/PEUGEOT 9734.S2; FORD M2C936A; MB 236,21 (0019898503); MITSUBISHI MZ320065 Dia-Queen SSTF-1; NISSAN Transmission Oil R35 Special; Porsche 999,917,080,00; Volvo 1161838, 1161839.		
	IMBALLO				
	12x1lt LM0248C12L		20lt LM0248T20L		60lt LM0248F60L

MAIN MOTOR TRANSMISSION CVT

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Lubrificante completamente sintetico per trasmissioni a variazione continua CVT.		UDI G052-180,G052-516; BMW/MINI EZL799; CHRYSLER-/DODGE/JEEP NS-2; DAIHATSU AMMIX CVT; FORD/LINCOLN/MERCURY CVT; HONDA HMMF,HCF2; HYUNDAI/KIA SP-III; MITSUBISHI SP-III,CVTF-J1; NISSAN NS-1,NS-2,NS-3; SUBARU ECVT,iCVT; SUZUKI NS-2,CVTF TC,CVT Green 1; TOYOTA CVTF TC,CVTF FE.		
	IMBALLO				
	12x1lt LM0249C12L		20lt LM0249T20L		60lt LM0249F60L





LIQUIDI

FRENI E FRIZIONI

MAIN MOTOR DOT 4



CARATTERISTICHE

Olio per freni e frizioni DOT 4.

SPECIFICHE

FMVSS 116 DOT 4 SAE J.1704-
ISO 4925 CLASSE 4.

IMBALLO

 12x1lt
PM0078C12L







LIQUIDI

ANTIGELI E LAVAVETRI



IGLOO BLU



CARATTERISTICHE

Liquido antigelo concentrato di colore blu, anticongelante a seconda della diluizione in acqua demineralizzata (tabella di diluizione disponibile in scheda tecnica). Formula ecologica, non contiene ammine nitriti e fosfati.

SPECIFICHE

FIAT 9.55523/41; Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C-G11; Mercedes DBL 7700; MAN 324; GM US 6277 M; Volvo (Reg. N° 260); Ford WSS-M97B44-C; Chrysler MS 9176; BMW N 600 69.0; GM US 6277 M; Ford ESD M 97 B49-A; Opel GM QL 130100.

IMBALLO

12x1lt
PC0077C12L

5lt
PC0077T5L

20lt
PC0077T20L

60lt
PC0077F60L

200lt
PC0077F200L

IGLOO RED



CARATTERISTICHE

Liquido antigelo concentrato di colore rosso, anticongelante a seconda della diluizione in acqua demineralizzata (tabella di diluizione disponibile in scheda tecnica). Formula ecologica, non contiene ammine nitriti e fosfati.

SPECIFICHE

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C-G12; Mercedes MB 325.3; Ford ESE M97B49-A; Renault 41-01-001; Ford WSS-M97B44-D; Chrysler MS 9176; Volvo (Reg. n° 260); Ford ESD M 97 B49-A; Opel GM QL 130100.

IMBALLO

12x1lt
PC0075C12L

5lt
PC0075T5L

20lt
PC0075T20L

60lt
PC0075F60L

200lt
PC0075F200L

IGLOO YELLOW



CARATTERISTICHE

Liquido antigelo concentrato di colore giallo, anticongelante a seconda della diluizione in acqua demineralizzata (tabella di diluizione disponibile in scheda tecnica). Formula ecologica, non contiene ammine nitriti e fosfati.

SPECIFICHE

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C; Mercedes MB 325.3; Ford ESE M97B49-A; Renault 41-01-001; Ford WSS-M97B44-D; Chrysler MS 9176; Volvo (Reg. n° 260); Ford ESD M 97 B49-A; Opel GM QL 130100.

IMBALLO

12x1lt
PC0078C12L

20lt
PC0078T20L

200lt
PC0078F200L

IGLOO GREEN



CARATTERISTICHE

Liquido antigelo concentrato di colore verde, anticongelante a seconda della diluizione in acqua demineralizzata (tabella di diluizione disponibile in scheda tecnica). Formula ecologica, non contiene ammine nitriti e fosfati. Formulato appositamente per mezzi agricoli John Deere o per veicoli che richiedono questa colorazione.

SPECIFICHE

IMBALLO

12x1lt
PC0092C12L

20lt
PC0092T20L

200lt
PC0092F200L

IGLOO OAT-BIO



CARATTERISTICHE

Anticongelante concentrato di colore viola G13 a base di glicole etilenico additivato con un pacchetto inibitore a tecnologia 100% Silanized Organic Acid.

SPECIFICHE

MAN: MAN 324 Typ Si-OAT; Audi: TL 774 G; Bentley: TL 774G; Bugatti: TL 774 G; Lamborghini: TL 774 G; Mercedes-Benz: 325.5; Seat: TL 774 G; Skoda: TL 774 G; VW: TL 774 G; Porsche: for 911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera; Afnor R 15/601 (F) FVW Heft R 443 (D) BS 6580 (GB) ASTM D 3306 and 4985 SAE J 1034 JIS K 2234 (J) KSM 2142 (K) NATO S 759 CUNANC 956-16 (I) UNE 26361-88 (E) EMPA (CH) E/L 1415c (MIL Italy).

IMBALLO

12x1lt
PC0117C12L

20lt
PC0117T20L

200lt
PC0117F200L





TERGLASS WINTER

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Liquido lavavetro super concentrato di colore blu scuro. L'altissima concentrazione permette di resistere al gelo fino a -70°C e comunque anche se abbondantemente diluito.				
	IMBALLO				
 50x250ml RA0025FL250ML	 12x1lt RA0025C12L	 5lt RA0025T5L	 20lt RA0025T20L	 200lt RA0025F200L	

TERGLASS SUMMER

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE		
	Liquido lavavetro super concentrato di colore giallo. Specifico per l'uso nella stagione estiva, additivato con speciali additivi per rimuovere i moscerini dal parabrezza.				
	IMBALLO				
 50x250ml RA0024FL250ML	 12x1lt RA0024C12L	 5lt RA0024T5L	 20lt RA0024T20L	 200lt RA0024F200L	

TERGLASS READY

	CARATTERISTICHE		SPECIFICHE	
	Caratteristiche: Liquido lavavetro pronto all'uso e pluristagionale. Ideale in qualsiasi periodo dell'anno. Colore Azzurro. Anticongelante fino a -20°.			
	IMBALLO			
		 5lt RA0027T5L	 20lt RA0027T20L	





MAINOIL

mantiene sempre alta la qualità dei prodotti proposti.

Per questo riesce sempre a soddisfare le richieste della Clientela.
Anche quelle più esigenti.



UNA VISIONE PROSPETTICA

rivolta costantemente alle nuove tecnologie e ai nuovi servizi

MAIN  IL
Lubrificanti

SOLO PER VERI PROFESSIONISTI

AZIENDA

Una storia di passione e di successi, nata dalla trentennale esperienza del fondatore e basata sulla conoscenza e sulle capacità professionali.

L'azienda nasce nel 2005 operando principalmente nel settore industriale e metalworking sul territorio del triveneto. Nel 2009, grazie anche a importanti collaborazioni con aziende leader nel settore petrolifero, Mainoil potenzia il proprio marchio anche nel settore automotive, dandone priorità e investendo sulla propria immagine sia nel packaging, sia nella qualità altissima dei prodotti che da sempre caratterizzano l'azienda.

Ad oggi Mainoil opera in tutto il territorio nazionale.

UNA TECNOLOGIA IN CONTINUA EVOLUZIONE


Una crescita continua, basata sull'innovazione tecnologica verso le nuove esigenze.

L'attenta selezione delle materie prime, le partnership tra il laboratorio e i principali produttori di materie prime, ma anche le collaborazioni con i clienti, danno vita a lubrificanti in grado di dare il massimo dell'efficienza e garantire il minor consumo di lubrificante, meno costi di fermo macchina e quindi un maggior risparmio economico.



MAINOIL
lubrificanti

SOLO PER VERI PROFESSIONISTI

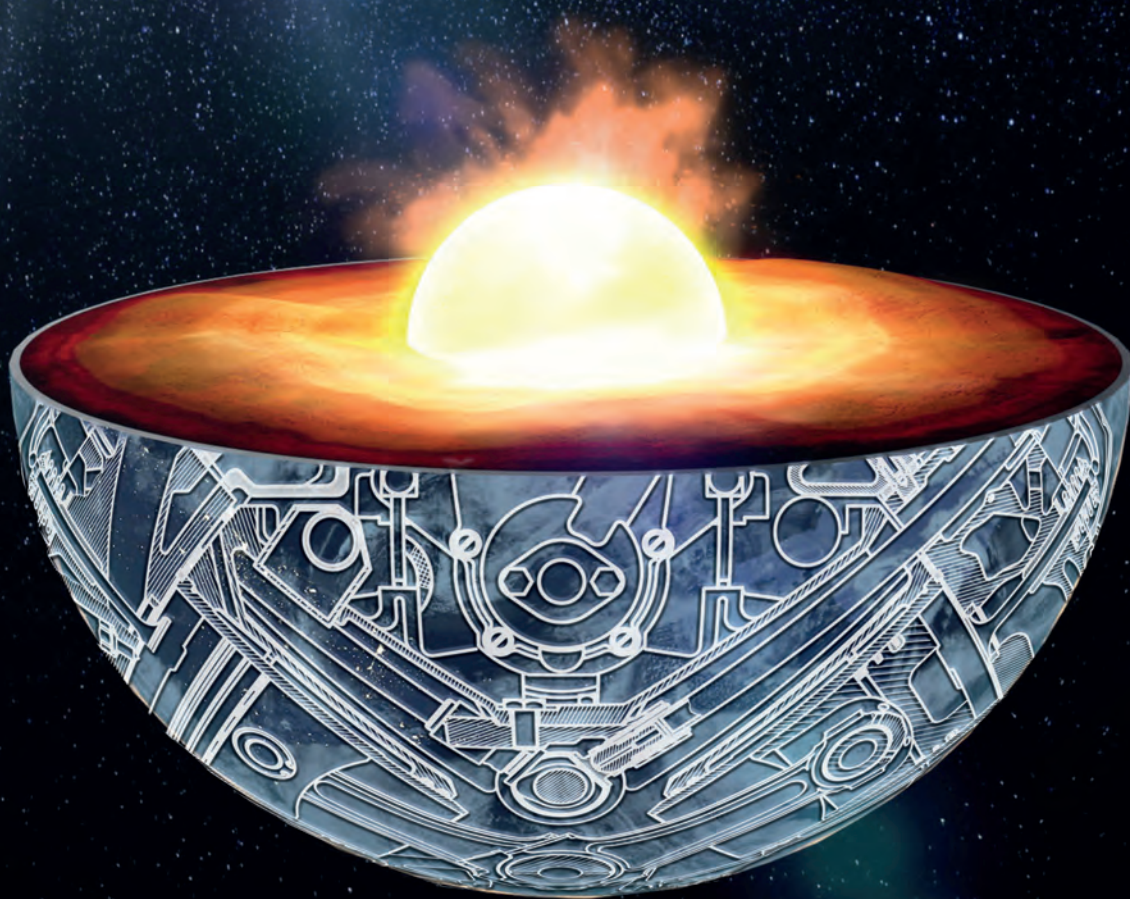

LINEA
AUTOMOTIVE



MAINOIL S.r.l.
Via del Lavoro, 6 - 30010 Campagna Lupia (VE) - ITALIA
Tel. 041 46 71 52 / 041 41 77 083 - Fax 041 51 40 472
info@mainoil.it - www.mainoil.it